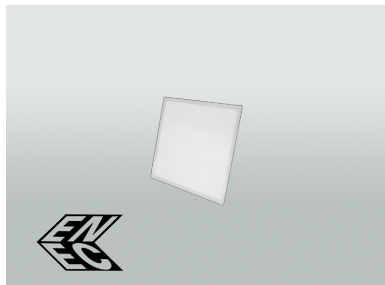




**PAN30301803W1**
**LED-Panel 300x300mm; 3.000K;**
**Produktbild**

**Technische Daten**

|                           |                          |                            |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Montageart                | Anbau, Einbau,<br>Pendel | Lichtverteilung            | direkt           |
| Gehäusefarbe              | weiß                     | Lichtfarbe                 | 3.000K           |
| Gehäusematerial           | Aluminium                | Farbwiedergabe-<br>index   | Ra >80           |
| Schutzart                 | IP20                     | Lichtstrom                 | 1.860lm          |
| Schutzklasse              | III                      | Lichtausbeute              | 103lm/w          |
| Schlagfestigkeit          | IK07                     | Deckenausschnitt           | 283 mm           |
| Anschlussleistung         | 18W                      | Länge                      |                  |
| Elektrische<br>Ausführung | ohne Betriebsgerät       | Deckenausschnitt<br>Breite | 283 mm           |
| Betriebsstrom             | 500mA                    | Seillänge                  | 1.000mm          |
| Lebensdauer               | 50.000 Std.<br>(L80/B10) | Abmessungen<br>(LxBxH)     | 295 × 295 × 9 cm |
|                           |                          | Gewicht                    | 1.0 kg           |

**Ausschreibungstext**

emsLICHT LED-Panel 300x300mm 3000K Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Ersatz für konventionell: 2x TC-D 18W Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.860lm Systemleistung: 18W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 103lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 295x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN30301803W1 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

**Maßskizze**

**Lichtverteilungskurve**
