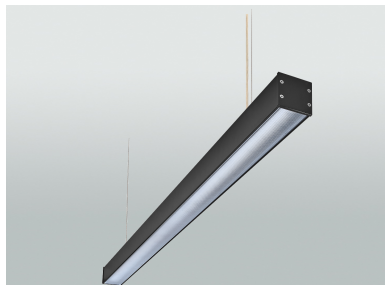
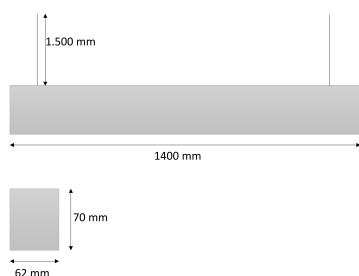


APL1401034071
LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt-indirekt-strahlend; schwarz; DALI 2
Produktbild

Technische Daten

Montageart	Pendel	Lichtverteilung	direkt/indirekt
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005	Optisches System	Microprisma
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	4.000K
Schutzart	IP40	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	8.592lm
Anschlussleistung	55W	Lichtausbeute	156lm/W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2	Seillänge	1.500mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Abmessungen (L×B×H)	1400 × 62 × 70 cm
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)	Gewicht	4.8 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Arbeitsplatzleuchte, 1.400 mm, direkt/indirekt strahlend Diese hocheffiziente LED-Linearleuchte ist in allen RALtönen, Längen und Leistungen lieferbar. Sie kann einfach schaltbar oder in DALI2 sowie smart (Casambi) gesteuert bestellt werden. Licht- und/oder Anwesenheitssensoren sind optional in der Leuchte integriert erhältlich. Notlichtfunktionen sind ebenfalls optional möglich. Zusätzlich ist sie auch für Lichtbandanwendungen oder als Lichtkanal geeignet. Das Aluminiumprofil in Verbindung mit der PMMA Mikroprismenabdeckung ermöglichen vielfältige Anwendungen. Stufenlos verstellbare Seilpendel sorgen für weitere Flexibilität. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz Serie: APL Gehäuse: Aluminium Gehäusefarbe: schwarz, RAL 9005 Lichtaustritt: PMMA mikroprismiert direkt / PMMA klar indirekt Abmessungen: 1400×62×70mm (LxBxH) Montageart: Pendel Deckenbaldachin: nein Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur:4.000K Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 72.000 Std. (L80/B10) bei Ta=25° C Lichtstrom: 8592 lm Systemleistung: 55 W Systemeffizienz: 156 lm/W Abstrahlwinkel: 120° Betriebsspannung:230V / 50Hz Betriebsgerät: DALI2 Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1401034071 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

Lichtverteilungskurve
