


APL1402034071

LED-Arbeitsplatz-Pendelleuchte; 1400mm; direkt strahlend; schwarz; DALI 2

Produktbild

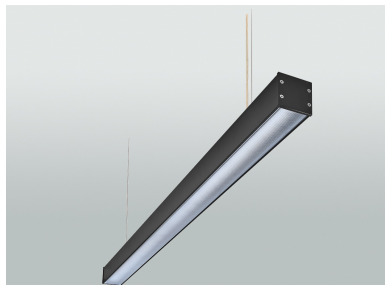


Technische Daten

Montageart	Pendel	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005	Optisches System	Microprisma
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	4.000K
Schutzart	IP40	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	6.220lm
Anschlussleistung	43W	Lichtausbeute	155lm/W
Elektrische Ausführung	dimmbar DALI 2	Seillänge	1.500mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Abmessungen (LxBxH)	1400 x 62 x 70 cm
Lebensdauer	72.000 Std. (L80B10)	Gewicht	4.2 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Arbeitsplatzleuchte, 1.400 mm, direkt strahlend Diese hocheffiziente LED-Linearleuchte ist in allen RALtönen, Längen und Leistungen lieferbar. Sie kann einfach schaltbar oder in DALI2 sowie smart (Casambi) gesteuert bestellt werden. Licht- und/oder Anwesenheitssensoren sind optional in der Leuchte integriert erhältlich. Notlichtfunktionen sind ebenfalls optional möglich. Zusätzlich ist sie auch für Lichtbandanwendungen oder als Lichtkanal geeignet. Das Aluminiumprofil in Verbindung mit der PMMA Mikroprismenabdeckung ermöglichen vielfältige Anwendungen. Stufenlos verstellbare Seilpendel sorgen für weitere Flexibilität. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz, Lichtaustritt PMMA mikrop Prismiert Serie: APL Gehäuse: Aluminium Gehäusefarbe: weiß, RAL 9016 Lichtaustritt: PMMA mikrop Prismiert Abmessungen: 1400x62x70mm (LxBxH) Montageart: Pendel Deckenbaldachin: nein Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur:4.000K Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 72.000 Std. (L80/B10) bei Ta=25° C Lichtstrom: 6220 lm Systemleistung: 43 W Systemeffizienz: 155 lm/W Abstrahlwinkel: 120° Betriebsspannung:230V / 50Hz Betriebsgerät: DALI2 Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: APL1402034091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

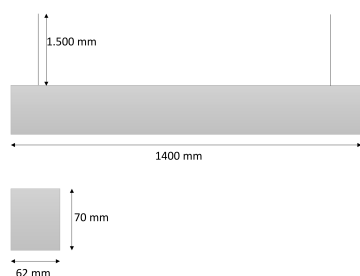

Lichtverteilungskurve

