

PANR30E240904

LED-Panel Einbau rund; Ø300mm; 3.000K, 4.000K, 5.000K

Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzart	IP20	Lichtstrom	2.300lm
Schutzklasse	III	Lichtausbeute	96lm/W
Anschlussleistung	24W	Durchmesser Ø	300 mm
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt	280 mm
Betriebsstrom	600mA	Ø	
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)	Gewicht	0.7 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 3000-5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitärräume und Nebenräume. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul 3.000K - 5.000K CRI 80 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.000K einstellbar über Dipschalter Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.300lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 96lm/W Schutzklasse: III Glühdrahttest: 650° C Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 300x21mm - Ausschnitt: Ø280mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

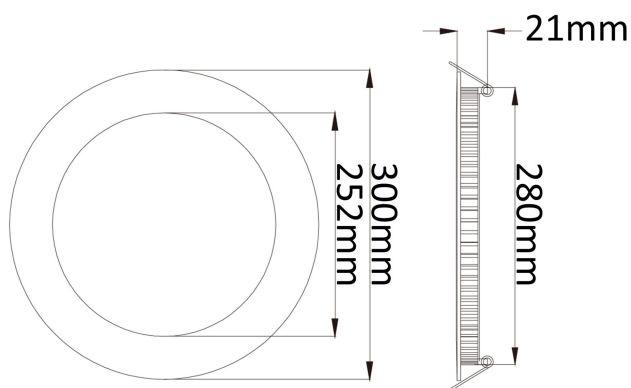

Lichtverteilungskurve

