

SPOEE12040601

LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 136mm; 1-Flammig; 4.000K

Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	4.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >90
Schutzart	IP20	Lichtstrom	1.600lm
Schutzklasse	III	Lichtausbeute	80lm/W
Anschlussleistung	20W	Deckenausschnitt Länge	120 mm
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt Breite	120 mm
Betriebsstrom	500mA	Abmessungen (LxBxH)	135 × 136 × 110 cm
Lebensdauer	30.000 Std.	Gewicht	0.8 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflamig 4000K Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, kardanisch schwenkbar Ersatz für konventionell: 1x AR111 50W Leuchtmittel: Philips LED Modul / 940 / CRI 90 / 4000K Lebensdauer: ca. 30.000 Std. Lichtstrom: 1.600lm Abstrahlwinkel: 40° Systemleistung: 20W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 80lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 136x136x110mm - Ausschnitt: 120x120mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOEE12040601 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

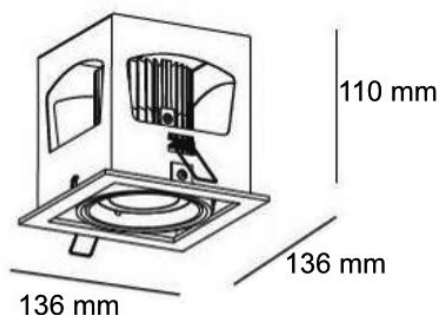

Deckenausschnitt: 120 mm x 120 mm