

SPOER15040901

LED-Deckeneinbaustrahler schwenkbar Ø205mm

Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau	Lichtverteilung	direkt
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	4.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzart	IP20	Lichtstrom	4.100lm
Schutzklasse	III	Lichtausbeute	82lm/W
Anschlussleistung	50W	Durchmesser Ø	205 mm
Elektrische Ausführung	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt	190 mm
Betriebsstrom	1.050mA	Ø	
Lebensdauer	50.000 Std.	Gewicht	1.3 kg

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Deckeneinbaustrahler einflamig 4000K Runder Einbaustrahler zur Verwendung in Hohlraumdecken für gesägte Deckenöffnungen, Gehäuse aus hochwertiger Aluminium-Legierung weiß lackiert, Aluminium-Reflektor in Spiegeloptik, Wärmemanagement mit Passivkühlung, werkzeuglose Deckeneinbaumontage mittels Schnellspannfedern, vertikal um 355° und horizontal um 45° schwenkbar, Schutzglas klar Ersatz für konventionell: 1x Halogen-Metaldampflampe (HQL) 70W Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. Lichtstrom: 4.100lm Abstrahlwinkel: 36° Systemleistung: 50W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 82lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE, F Abmessungen: (ØxH) 205x156mm - Ausschnitt: Ø 190mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: SPOER15040901 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

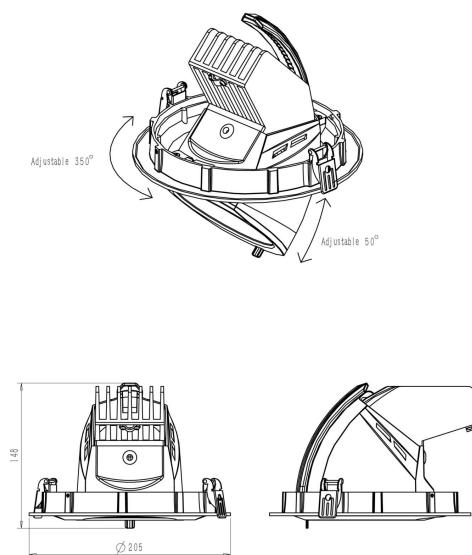

Lichtverteilungskurve

