


DLAE2519971AL

LED Decken-/ Wandanbauleuchten außen 250x250mm

Produktbild

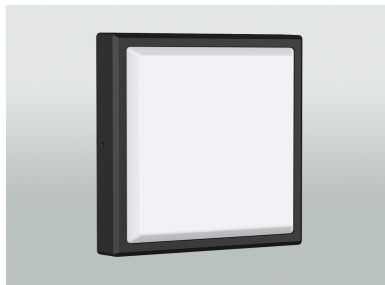


Technische Daten

Montageart	Anbau	Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Gehäusefarbe	Tiefschwarz RAL 9005	Lebensdauer	50.000 Std.
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Umgebungstemperatur	-20 / +25°C Ta max.	Farbwiedergabe- index	Ra >80
Schutzart	IP65	Lichtstrom	1.650lm
Schutzklasse	I	Lichtausbeute	110lm/W
Anschlussleistung	1,5W	Abmessungen (LxBxH)	63 x 250 x 250 cm

Ausschreibungstext

Moderne AußenWandleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Für Durchgangsverdrahtung geeignet Betriebsgerät integriert. Serie: DLAE Artikelnummer: DLAE2519971AL Farbe: schwarz, RAL 9005 Abmessungen: 250 x 250 mm Höhe: 58 mm Gewicht: 1.05 Kg Lichtquelle: LED SMD Sockel: ohne Sockel Farbtemperatur: 3000K/4000K/5700 über Dipschalter verstellbar Farbwiedergabeindex: 80 Lebensdauer Lampe: 50000 h (L70/B50) Bemessungsleistung: 15 W Bemessungsleuchtenlichtstrom: 1650 lm Abstrahlwinkel: 110° Systemeffizienz: 110 lm/W Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Betriebsgerät: Konstantstrom-Versorgung Spannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur: -20 °C ... + 25 °C Schlagschutz: IK10 Konformitätszeichen : CE, RoHS Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

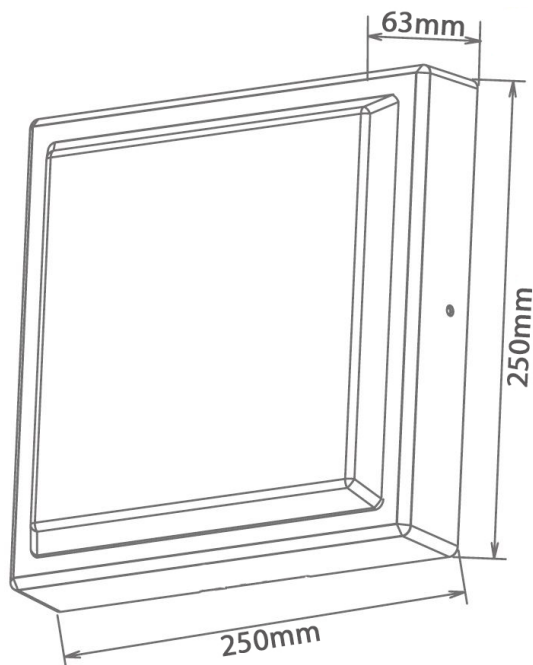

Lichtverteilungskurve

