

HT22001025TS4

LED-Hallentiefstrahler Diskus HT2/200 schwarz; 5.000K


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Pendel	Lebensdauer	80.000 Std. (L80/B10)
Gehäusefarbe	schwarz	Lichtverteilung	direkt
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	5.000K
Schutzart	IP65	Farb-wiedergabe-index	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	28.000lm
Schlagfestigkeit	IK08	Lichtausbeute	140lm/W
Anschlussleistung	200W/150W/120W/100W	Durchmesser	305 mm
Elektrische Ausführung	schaltbar	Ø	
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Gewicht	2.9 kg

Maßskizze

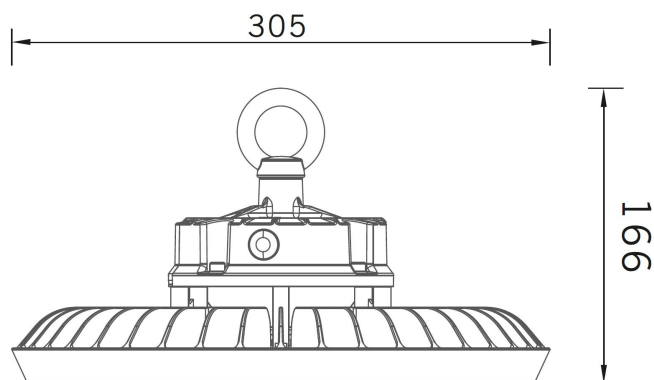

Lichtverteilungskurve

