


PLR1211203972

LED-Pendel-Ringleuchte Ø1200mm, schwarz

Produktbild

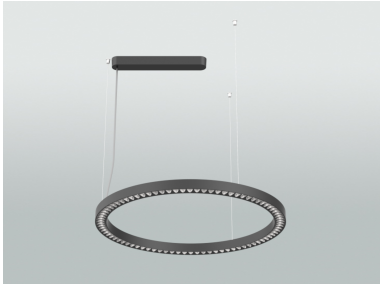


Technische Daten

Montageart	Pendel	Lichtverteilung	direkt/indirekt
Gehäusefarbe	schwarz RAL 9021	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzart	IP20	Lichtstrom	17.400lm
Schutzklasse	I	Lichtausbeute	145lm/W
Anschlussleistung	120W	UGR Klasse	<19
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar	Durchmesser Ø	1205 mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Gewicht	5.7 kg
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)		

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Pendelleuchte Ø1200mm Mit extrem schlichtem Design und exzellenter Verarbeitung entsteht ein exquisites Erscheinungsbild mit reichhaltiger Textur. Wir bieten Durchmesser von 655 mm, 905 mm und 1205 mm zur Auswahl. Die Leuchte ist mit spezieller direkter/indirekter Beleuchtung und einem Abstrahlwinkel von 115° (indirekt) ausgestattet. In Kombination mit einem Mikroreflektor und einer Blendschutzabdeckung ermöglicht sie einen Abstrahlwinkel von 60° (direkt) und eine perfekte Lichtabschaltung. UGR 6. Die typische Lichtausbeute beträgt 145 lm/W und die Beleuchtung ist flimmerfrei. Auf Wunsch unterstützen Smart-Funktionen wie Bewegungsmelder, 1-10 V und DALI-Dimmung. Arbeitet optional mit dem kabellosen CASAMBI-System zur Unterstützung von Gruppeneinstellungen. Einfach zu montierende Struktur, flexibel an Kundenanforderungen anpassbar. Profil Aluminium und PC als Hauptmaterialien. Als Einzel- und Gruppenleuchte ist sie eine kreative Lichtdesign-Lösung für die Innenraumgestaltung. Gehäuse aus Aluminium, Farbe schwarz oder weiß, Mikroraster aus PC, Lichtverteilung direkt/indirekt, DALI dimmbar Serie: PLR Gehäusefarbe: schwarz, RAL 7021 Abmessungen: (ØxH) 1205x38mm Montageart: Seilpendel (Länge bis 1.500 mm) Deckenbaldachin: ja, Farbe schwarz, RAL 7021, 500x54x40 mm (LxBxH) Leuchtmittel: LED Modul Farbtemperatur: 3000K und 4000K, einstellbar Farbwiedergabeindex: CRI > 80 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) @ Ta=25° C Lichtstrom: 6000 lm direkt / 11400lm indirekt = Gesamt 17400 lm Systemleistung: 120 W Systemeffizienz: 145 lm/W Abstrahlwinkel: 60° direkt / 110° indirekt Betriebsspannung: 230V / 50Hz Betriebsgerät: DALI dimmbar Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PLR1211203972 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

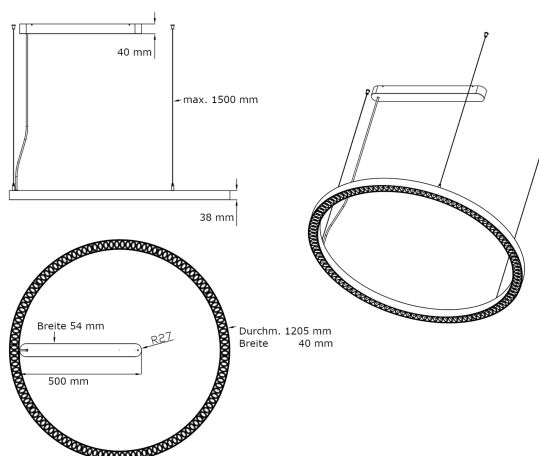

Lichtverteilungskurve

