

STL3001723021

LED Straßenleuchte STL30; 17W; RAL6009; 3.000K

Produktbild



Technische Daten


Montageart	An-/Aufsatz	Lebensdauer	> 60.000 Std.
Gehäusefarbe	RAL6009 Tannengrün	(L80/B10)	
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	3.000K
Schutzart	IP65	Farbwiedergabe- index	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	1.830lm
Schlagfestigkeit	IK10	Lichtausbeute	108lm/W
Anschlussleistung	17W	Durchmesser Ø	650 mm
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz	Gewicht	6.5 kg



Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 17W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME) 80W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 1.830lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 17W Systemeffizienz: 108lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL6009 Tannengrün Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3001723021 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

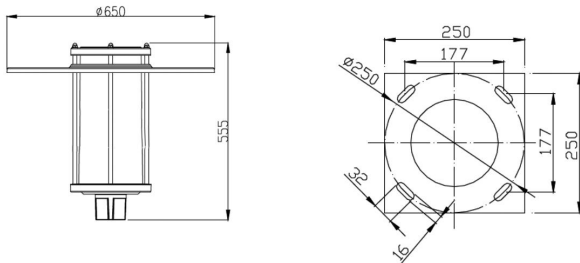

Lichtverteilungskurve

