

## STL3001724011

### LED Straßenleuchte STL30; 17W; RAL7030; 4.000K

#### Produktbild



#### Technische Daten


|                   |                   |                     |               |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Montageart        | An-/Aufsatz       | Lebensdauer         | > 60.000 Std. |
| Gehäusefarbe      | RAL7030 Steingrau | (L80/B10)           |               |
| Gehäusematerial   | Aluminium         | Lichtfarbe          | 3.000K        |
| Schutzart         | IP65              | Farbwiedergabeindex | Ra >80        |
| Schutzklasse      | I                 | Lichtstrom          | 2.030lm       |
| Schlagfestigkeit  | IK10              | Lichtausbeute       | 119lm/W       |
| Anschlussleistung | 17W               | Durchmesser Ø       | 650 mm        |
| Betriebsspannung  | 230V ~ 50Hz       | Gewicht             | 6.5 kg        |



#### Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 17W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME) 80W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.030lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 17W Systemeffizienz: 119lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL7030 Steingrau Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3001724011 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

#### Maßskizze

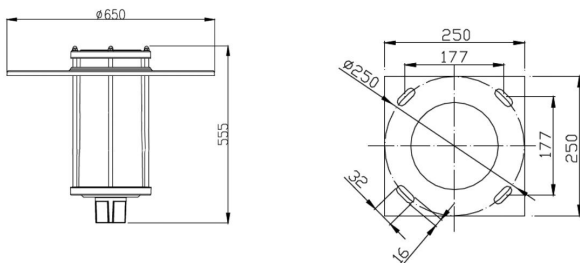

#### Lichtverteilungskurve

