

## STL3003423021

### LED Straßenleuchte STL30; 34W; RAL6009; 3.000K

#### Produktbild



#### Technische Daten


|                   |                       |                          |               |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Montageart        | An-/Aufsatz           | Lebensdauer              | > 60.000 Std. |
| Gehäusefarbe      | RAL6009<br>Tannengrün | (L80/B10)                |               |
| Gehäusematerial   | Aluminium             | Lichtfarbe               | 3.000K        |
| Schutzart         | IP65                  | Farbwiedergabe-<br>index | Ra >80        |
| Schutzklasse      | I                     | Lichtstrom               | 3.590lm       |
| Schlagfestigkeit  | IK10                  | Lichtausbeute            | 106lm/W       |
| Anschlussleistung | 34W                   | Durchmesser Ø            | 650 mm        |
| Betriebsspannung  | 230V ~ 50Hz           | Gewicht                  | 6.5 kg        |



#### Ausschreibungstext

emsLICHT LED Straßenleuchte STL30 34W LED Straßenleuchte für Mastaufsatz mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung, robustes Aluminiumgehäuse mit Aussenzylinder aus widerstandsfähigen PMMA, mit Leistungsreduzierung, mit 6kV Überspannungsschutz Ersatz für konventionell: Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe (HME) 125W Leuchtmittel: emsLICHT LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: >60.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.590lm Abstrahlung: rotationssymmetrisch (optional asymmetrisch) Systemleistung: 34W Systemeffizienz: 106lm/W Betriebsspannung: 230V / 50Hz Schutzklasse: I Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: IK10 Normen: CE Abmessungen: ØxH 650x555mm Zopfmaß: 76mm Betriebsgerät: schaltbar, ENEC geprüft Gehäusefarbe: RAL6009 Tannengrün Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3003423011 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

#### Maßskizze

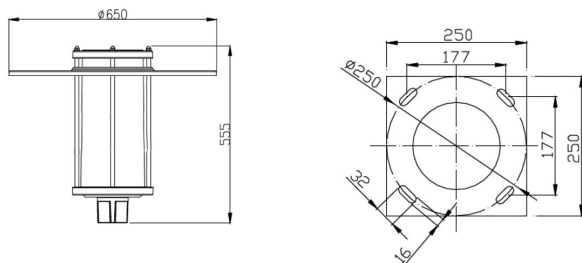

#### Lichtverteilungskurve

