

STL3206011991

LED Straßenleuchte STL32; 60W; RAL9017; 3.000K, 4.000K, 5.000K

Produktbild




Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz	Lebensdauer	80.000 Std. (L80/B50)
Gehäusefarbe	RAL9016 Verkehrsschwarz	Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabe- index	Ra >70
Schutzart	IP66	Lichtstrom	7.200lm
Schutzklasse	I	Lichtausbeute	120lm/W
Schlagfestigkeit	IK08	Durchmesser Ø	450 mm
Anschlussleistung	60W	Gewicht	7.9 kg
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz		

Ausschreibungstext

Dekorative Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, RAL 9006 silber pulverbeschichtet. Mastaufsatz für Zopf 76mm mit integrierter Leitungsführung. Kunststoffglas schlagfest aus Polycarbonat klar. Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Symmetrische Lichtverteilung. Komplett mit 5 mtr. Anschlussleitung 3x1,0 mm². Serie: STL32 Farbe: RAL 9017 schwarz, matt Durchmesser: 450 mm Höhe: 526 mm Gewicht: 7.8 kg Lichtquelle: LED Farbtemperatur umschaltbar: 3.000K, 4000K, 5.000K Farbwiedergabeindex: 70 Farbtoleranz (McAdam) (McAdam-Ellipse): 5 SDCM Lebensdauer: 80.000 h (L80/B50) @Ta=25° C Bemessungsleistung: 60 W (100%) Leistung einstellbar über Dipschalter: 30%/50%/75%/100% Bemessungsleuchtenlichtstrom: 7.200 lm (100%) Systemeffizienz: 120 lm/W Lichtaustritt: direkt Abstrahlwinkel: 360° rotationssymmetrisch breitstrahlend Betriebsgerät: schaltbar Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz Überspannungsschutz: 10kV Schutzklasse: I Einschaltstrom / Einschaltzeit: 150 A / 70 µs Klirrfaktor (THD): 8 % Schutzart: IP 66 Umgebungstemperatur: -30°C bis + 50°C Schlagschutz: IK08 Konformitätszeichen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: STL3206011991 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

Maßskizze

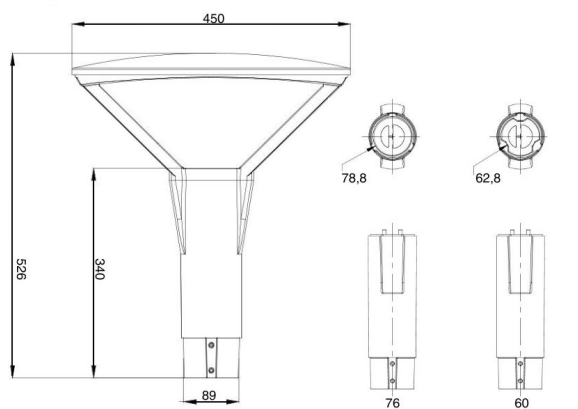

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

