

## PANR24E220904

LED-Panel Einbau rund; Ø238mm; 3.000K, 4.000K, 5.000K

### Produktbild




### Technische Daten

|                        |                       |                     |                        |
|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Montageart             | Einbau                | Lichtverteilung     | direkt                 |
| Gehäusefarbe           | weiß                  | Lichtfarbe          | 3.000K, 4.000K, 5.000K |
| Gehäusematerial        | Aluminium             | Farbwiedergabeindex | Ra >80                 |
| Schutzart              | IP20                  | Lichtstrom          | 2.000lm                |
| Schutzklasse           | III                   | Lichtausbeute       | 91lm/W                 |
| Anschlussleistung      | 22W                   | Durchmesser Ø       | 238 mm                 |
| Elektrische Ausführung | ohne Betriebsgerät    | Deckenausschnitt    | 219 mm                 |
| Betriebsstrom          | 550mA                 | Ø                   |                        |
| Lebensdauer            | 40.000 Std. (L80/B10) | Gewicht             | 0.5 kg                 |

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 240mm 3000-5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitärräume und Nebenräume. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul 3.000K - 5.000K CRI 80 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.000K einstellbar über Dipschalter Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.000lm Systemleistung: 22W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 91lm/W Schutzklasse: III Glühdrahttest: 650° C Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 238x21mm - Ausschnitt: Ø219mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR24E220904 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

### Maßskizze

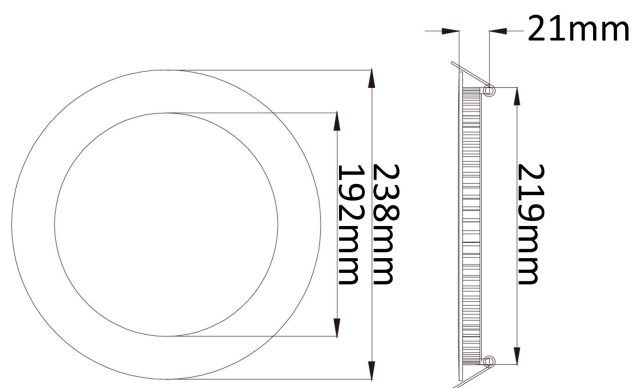

### Lichtverteilungskurve

