

HT22001034TS4

LED-Hallentiefstrahler Diskus HT2/200 schwarz; 4.000K; DALI


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Pendel	Lebensdauer	80.000 Std. (L80/B10)
Gehäusefarbe	schwarz	Lichtverteilung	direkt
Gehäusematerial	Aluminium	Lichtfarbe	4.000K
Schutzart	IP65	Farbwiedergabeindex	Ra >80
Schutzklasse	I	Lichtstrom	30.000lm
Schlagfestigkeit	IK08	Lichtausbeute	150lm/W
Anschlussleistung	200W	Durchmesser Ø	305 mm
Elektrische Ausführung	DALI dimmbar	Gewicht	2.9 kg
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz		

Maßskizze

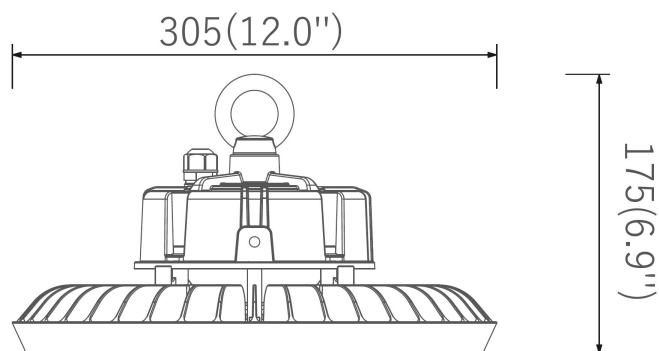

Lichtverteilungskurve

